



**GAINE ANNELEE
LISSE**

**TPC rouge rouleau
Gaines couleurs**



Conduit de protection double parois en polyéthylène haute densité pour protection de câbles lors d'installations électriques souterraines BT et MT conformes à la norme NF EN 61386-24.
NF USE N° 734.

Caractéristiques

- ▶ Couleur : rouge
- ▶ Résiste à un écrasement de 450 Newtons à + 23 ° C
- ▶ Fil tire-aiguille synthétique insensible à la corrosion (ne pas tirer directement le câble, utiliser une aiguille)
- ▶ Marquage : NF USE Ø N450C EN 61386-24 OD.TPC 734 IP52 date de traçabilité
- ▶ Extrémité femelle pré-manchonnée en 25 ml et en 50 ml avec manchon NF-USE
- ▶ Résistance aux chocs, à l'écrasement
- ▶ Résistance aux températures entre - 25° C et + 60 ° C
- ▶ Température limite de pose : - 15 ° C
- ▶ Profondeur de pose > 800 mm
- ▶ Étanchéité raccordement selon IP 52

Gamme de diamètres :

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Conditionnement (mL)	Volume / M³	Code article
40	30	25 / 50	0.15/0.20	TPCR40 / (25/50)
50	38	25 / 50	0.20/0.30	TPCR50 / (25/50)
63	50	25 / 50	0.30/0.40	TPCR63 / (25/50)
75	60	25 / 50	0.45/0.70	TPCR75 / (25/50)
90	71	25 / 50	0.70/0.95	TPCR90 / (25/50)
110	89	25 / 50	0.90/1.20	TPCR110 / (25/50)
160*	137	25 / 50	2.00/2.50	NTPCR160 / (25/50)

*articles non fabriqués par OD PLAST

ACCESSOIRES

Manchon TPC :



Diamètre manchon (mm)	Code article
40	NMANCHTPC40
50	NMANCHTPC50
63	NMANCHTPC63
75	NMANCHTPC75
90	NMANCHTPC90
110	NMANCHTPC110
160	NMANCHTPC160

Grillage avertisseur :

Grillage NF 0.30 x 100 ml en PEHD

Couleur grillage	Code article
 Vert	NGRILLAGEV30/(100/25)
 Rouge	NGRILLAGER30/(100/25)
 Jaune	NGRILLAGEJ30/(100/25)
 Bleu	NGRILLAGEB30/(100/25)

Les conduits de protection TPC / couronne et barre devront être protégés par un dispositif avertisseur selon la norme NF 12613

La responsabilité de la société ODPLAST ne pourrait être engagée en cas d'utilisation différente du produit et en cas du non-respect des conditions de pose.

OD GAINÉ COUVERTE

Conduit de protection double paroi en polyéthylène haute densité pour protection de câbles lors d'installation de câbles télécoms, de canalisation gaz ou adduction d'eau.

Caractéristiques

- Couleur : Bleu, Vert, Jaune
- Résistance à un écrasement de 450 Newton à + 23 ° C
- Fil tire-aiguille synthétique insensible à la corrosion (ne pas tirer directement le câble, utiliser une aiguille)
- Extrémité femelle pré-manchonnée en 25 ml et en 50 ml avec manchon NF-USE
- Résistance aux chocs, à l'écrasement
- Résistance aux températures entre - 25° C et + 60 ° C
- Température limite de pose : - 15 ° C
- Profondeur de pose > 800 mm




Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Conditionnement (mL)	Conditionnement / couleur			Code article
			Jaune	Bleu	Vert	
40	30	25 / 50	/●	/●	●/●	TPC40 / (25/50) ex: TPCV40/50
50	38	25 / 50	/●	●/●	●/●	TPC50 / (25/50)
63	50	25 / 50	/●	●/●	/●	TPC63 / (25/50)
75	60	25 / 50	/●	●/●	/	TPC75 / (25/50)
90	71	25 / 50	●/●	●/●	/	TPC90 / (25/50)



GAINÉ ANNELEE / LISSE

La responsabilité de la société ODPLAST ne pourrait être engagée en cas d'utilisation différente du produit et en cas du non-respect des conditions de pose.

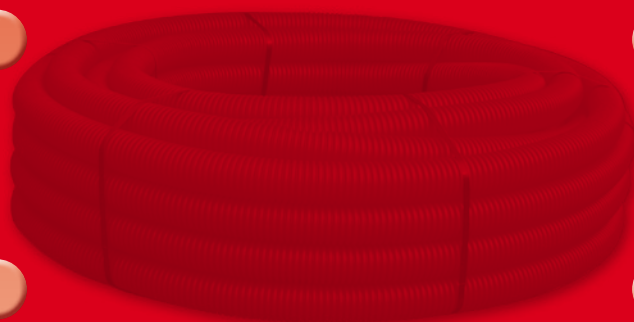

Route de La Guerche-de-Bretagne ■ B.P. 15 ■ **35680 BAIS**
Tél. 02 99 76 53 53 ■ Fax 02 99 76 52 11 ■ www.odplast.fr

La responsabilité de la société ODPLAST ne pourrait être engagée en cas d'utilisation différente
du produit et en cas du non-respect des conditions de pose.