NOUVEAUTÉ 2016

GAMME ASSAINISSEMENT

ODTP

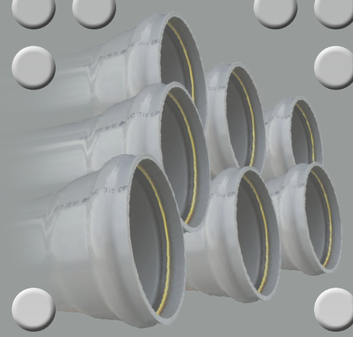

ODPLAST
TRANSFORMATEUR MATIERES PLASTIQUES

TUBE PVC ASSAINISSEMENT CR8

ORIGINE FRANCE
FABRIQUÉ EN BRETAGNE

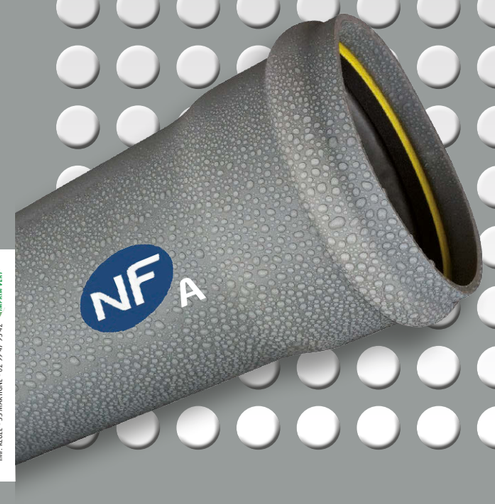

ODPLAST
TRANSFORMATEUR MATIERES PLASTIQUES
Route de La Guerche-de-Bretagne ■ B.P. 15 ■ 35680 BAIS
Tél. 02 99 76 53 53 ■ Fax 02 99 76 52 11 ■ www.odplast.fr

La responsabilité de la société ODPLAST ne pourrait être engagée en cas d'utilisation différente du produit et en cas du non-respect des conditions de pose.

IMP. RELIÉ - 35 MARTIGNÉ - 02 99 47 95 42 IMPRIM'VERT

ODTP CR8 LA GAMME ASSAINISSEMENT

TUBE PVC ASSAINISSEMENT

Créé pour durer

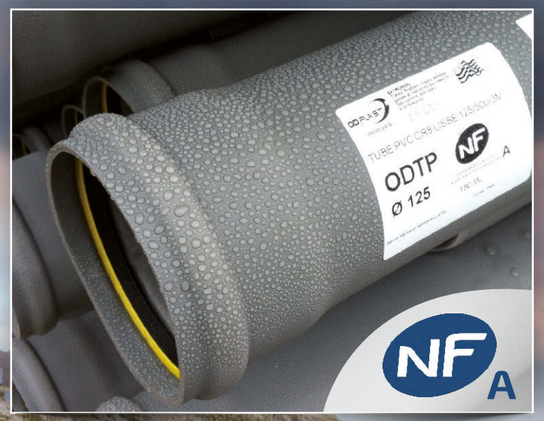

USAGE

Le tube à parois structurées ODTP se destine à véhiculer des eaux usées (EU) ou eaux pluviales (EP)

FACILITÉ DE POSE

Par sa longueur de 3 mL, et son faible poids comparé à un produit en béton, le tube ODTP améliore les conditions de manipulation et de pose des opérateurs.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Sa résistance ou rigidité annulaire de 8 kN / m² (CR8) est adaptée aux contraintes de remblai et de charge roulante selon les prescriptions du fascicule 70.

ÉCO CONCEPTIONS

Sa composition laisse une place importante à l'intégration de PVC recyclé, réduisant son impact environnemental, tout en garantissant des performances certifiées dans un cadre normatif.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

La fabrication et distribution principalement sur la région Ouest contribuent à réduire l'émission de CO^2, contrairement à de nombreux produits d'importation par voies routières.

CITOYENNETÉ

La fourniture et la pose des tubes d'assainissement ODTP sur la région Ouest, contribuent au maintien d'une industrie locale, son choix devant s'imposer aux décideurs et collectivités comme une alternative prioritaire.

Caractéristiques

- Marque de qualité NF_A selon NF en 13476-2
- Rigidité annulaire ≥ 8 kN/m² selon NF en 9969
- Résistance au choc / N ≤ 10 % selon NF en 744
- Résistance à la traction ≥ 20 mpa selon NF en 638
- Retrait longitudinal ≤ 5 % selon NF en 743
- Flexibilité annulaire ≤ 30 % selon NF en 1446
- Etanchéité sous 0,5 bar selon NF en 1277
- Etanchéité renforcée par joint serti selon NF en 681-1
- Marquage par jet d'encre indélébile noire pour traçabilité
- PVC gris moyen

Précautions avant pose

- Afin de garantir un assemblage correct et étanche, veiller, avant montage, à :
  - nettoyer les extrémités mâle et femelle
  - repérer la profondeur d'introduction sur la partie mâle
  - lubrifier les joint et chanfrein
  - aligner les tubes et introduire jusqu'au marquage

Règle de pose

- Le fascicule 70 (cahier des charges techniques générales « ouvrages d'assainissement » définit strictement les conditions de pose des canalisations.

Gamme de diamètres disponibles :

Diamètre extérieur (mm)	Longueur (mm)	Nombre de tubes par palette	Nombre de mètres par palette	Code article
125	3,00	60	180	ODTP125
160	3,00	39	117	ODTP160
200	3,00	20	60	ODTP200
250	3,00	16	48	ODTP250
315	3,00	9	27	ODTP315

TUBE PVC ASSAINISSEMENT